
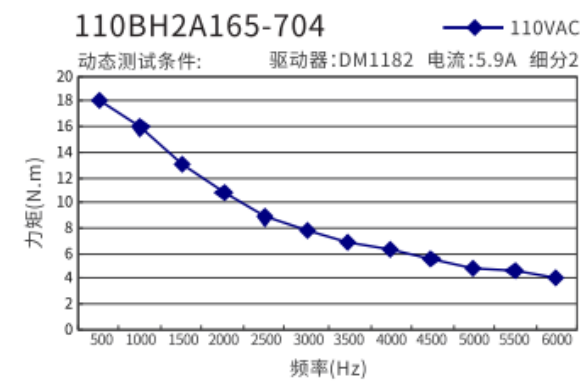
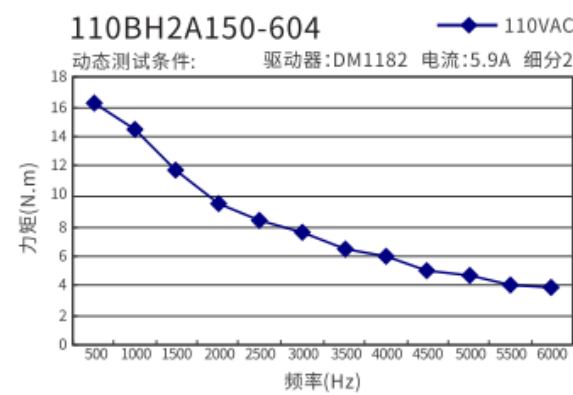



规格参数

型号	步距角 (°)	机身长L (mm)	电流 (A)	电阻 (Ω)	电感 (mH)	静力矩 (N.m Min)	定位力矩 (N.m Max)	传动惯量 (g.cm ²)	引线数 (No.)	重量 (kg)	轴径D (mm)
110BH2A115-604	1.8	115	6.0	0.47	7.0	12	0.015	6000	4	5.8	19
110BH2A150-604	1.8	150	6.0	1.15	18.5	20	0.015	11000	4	8.4	19
110BH2A165-704	1.8	165	7.0	0.65	14.0	24	0.015	13000	4	9.5	19

※ 以上为标准化产品, 派生产品可根据客户需求定制。

矩频曲线

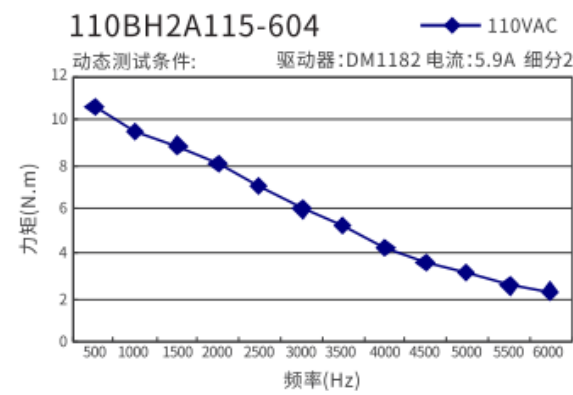

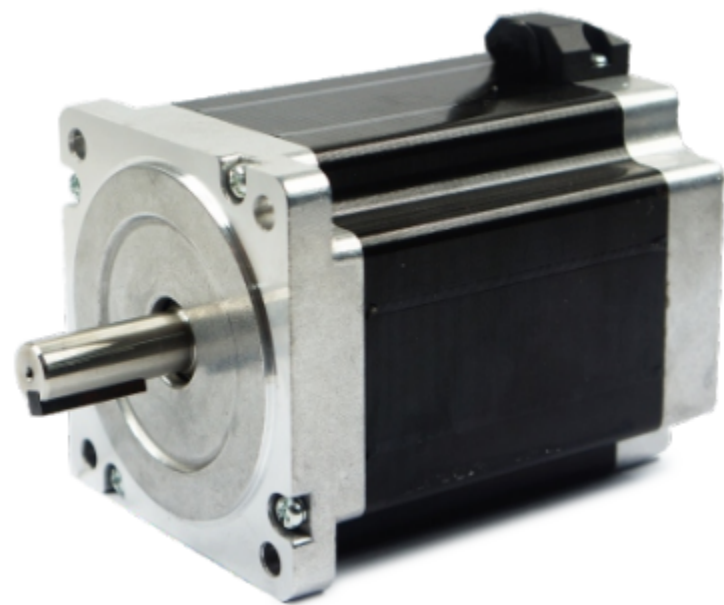


■ 通用规格


步距精度：	$\pm 5\%$
运行温度范围：	$-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$
绝缘电阻：	$100\text{M}\Omega$ Min DC 500V
绝缘强度：	AC 500V(1min)
绝缘等级：	Class B (130°C)
允许温度上升：	80°C Max(线阻方式)

注意：不允许电机运行过程中表面温度超过 90°C

■ 外形尺寸 (单位:mm)

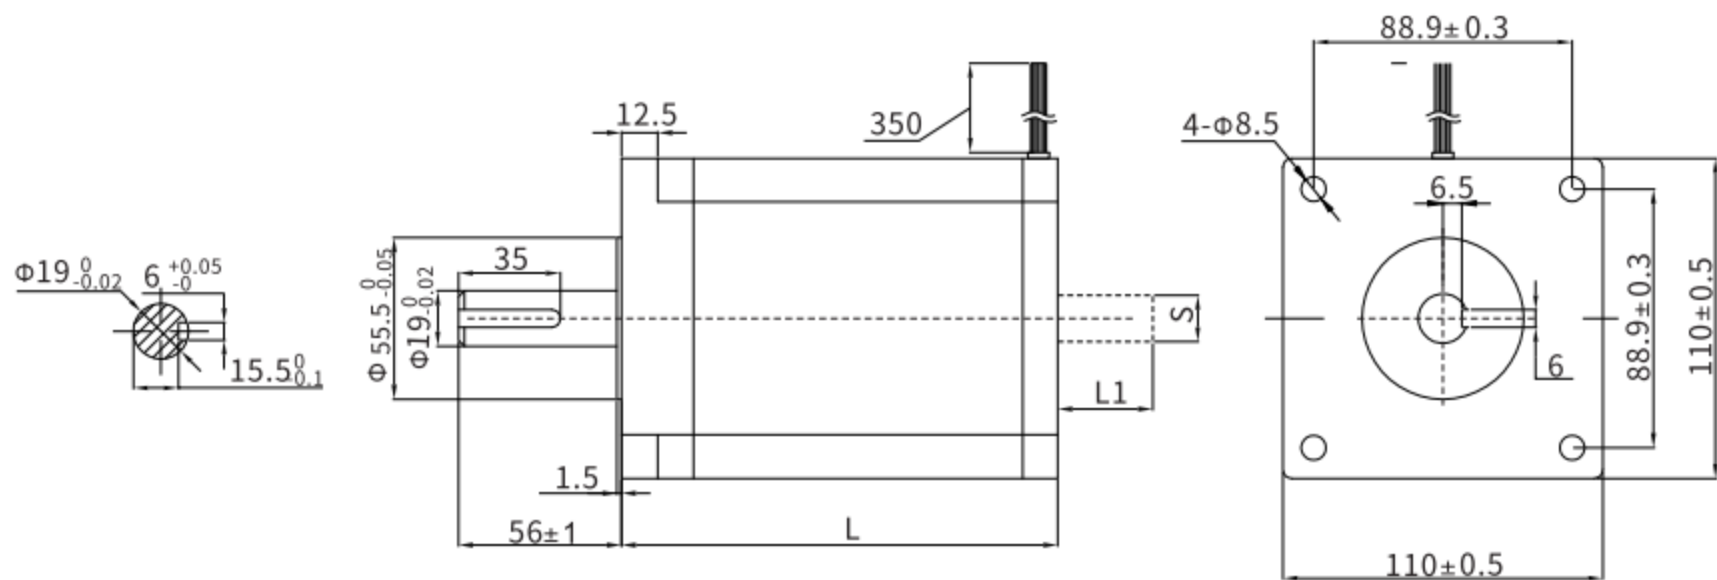


■ 接线图 4线双极电机

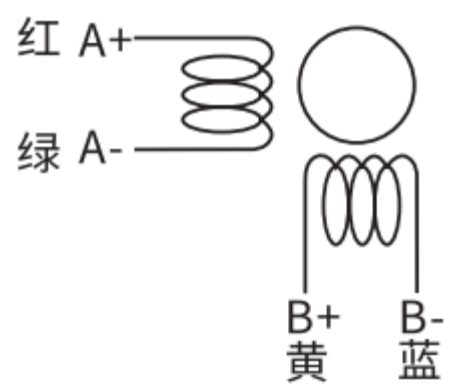

■ 步进电机型号定义

例如：**28 BH 2 A 28-06 4 B**

1 2 3 4 5 6 7 8

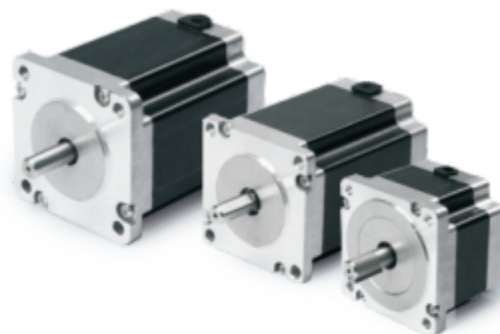

1.机座号:电机外形尺寸

20:20mm;28:28mm;39:39mm;42:42mm;57:57mm;
86:86mm;110:110mm;130:130mm;

2.电机类型

BH:方形混合式;BHR:圆形混合式

3.电机相数

2:两相;3:三相

4.出轴类型

A:单轴;B:双轴

5.机身长度

28:机身长28mm;112:机身长112mm

6.相电流

06:相电流为0.6A;17:相电流为1.7A

7.引线数量

4:4线;6:线;8:8线

8.刹车

B:刹车制动装置
空:无刹车